


## Pressostato Mecânico

### Série SP10-01

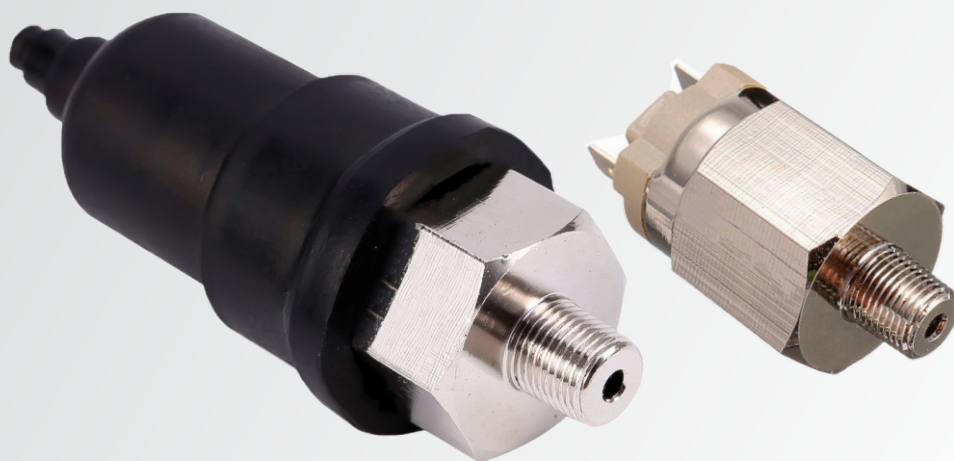

## Vantagens

- Vida útil 1 Milhão de Ciclos
- Compacto e Robusto
- Pressão Ajustável
- Disponível em 1/8"
- Capa de proteção




## Características Técnicas

<b>Codificação</b>	<b>SP10-01</b>
<b>Fluído</b>	Ar comprimido filtrado
<b>Pressão de Operação (Bar)</b>	1 ~ 10 Bar
<b>Pressão de Ajuste (Bar)</b>	1 ~ 6 Bar
<b>Temperatura (°C)</b>	-5 ~ +60 °C
<b>Tipo de Operação</b>	Pressão Ajustável
<b>Tipo de Rosca</b>	Macho
<b>Conexão</b>	G1/8"

<b>Tensão</b>	5 ~ 220V/AC
<b>Corrente Máx.</b>	500mA
<b>Potência Máx.</b>	100VA
<b>Tensão de Isolamento</b>	1500V
<b>Função</b>	Normal Aberta
<b>Pulso Máx. (c/min)</b>	200
<b>Vida Útil</b>	1 Milhão de Ciclos
<b>Classe de Proteção</b>	IP54

Dimensional

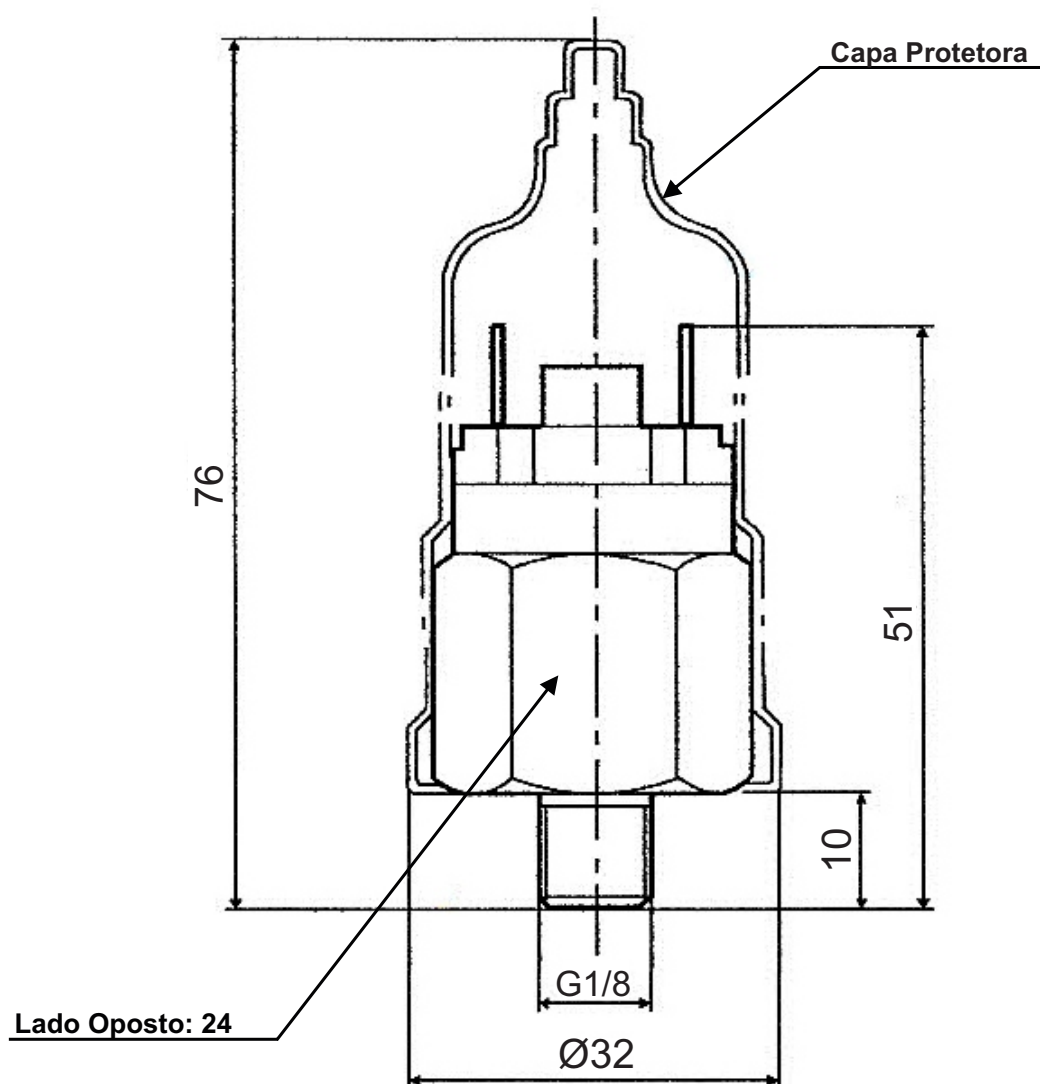



## Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.  
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)