

Elemento Lógico OU

Série OU



Vantagens


- Compacto
- Robusto
- Disponível para conexão Tubo e Rosca




Características Técnicas

Modelo	OU-01	OU-02	OU-C04
Conexão	1/8"	1/4"	Ø 4mm
Fluído	Ar Comprimido		
Vazão Nominal a 6bar	100 NI/min	930 NI/min	100 NI/min
Material do corpo	Alumínio 11S		
Pressão de trabalho	2 ~ 10 Bar		
Temp. de trabalho	0° ~ 60°C		

Codificação

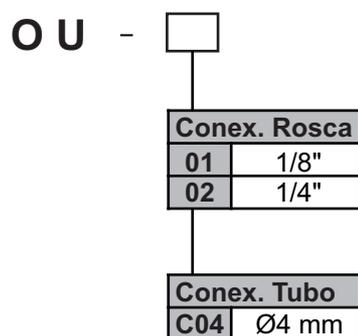


Simbologia

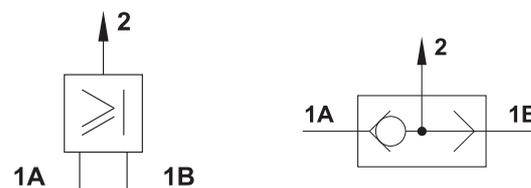



Dimensional

• Conexão Rosca - OU-01

Modelo	A	B	C
OU-01	7	16	G1/8"

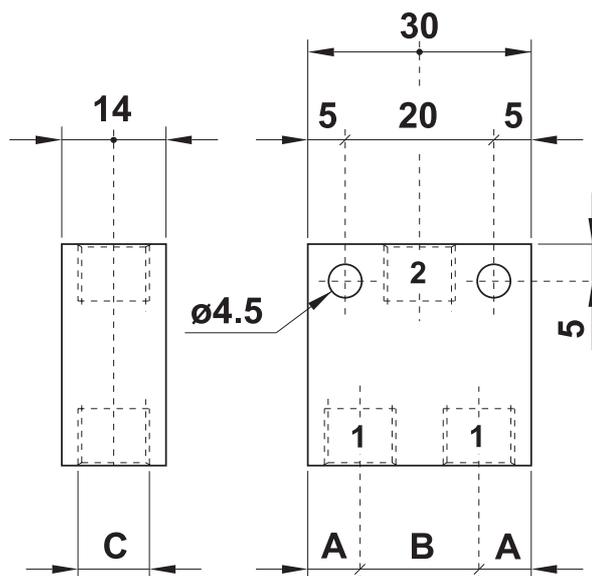


• Conexão Rosca - OU-02

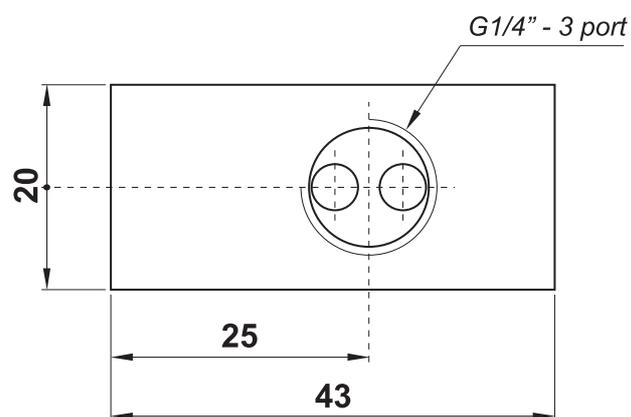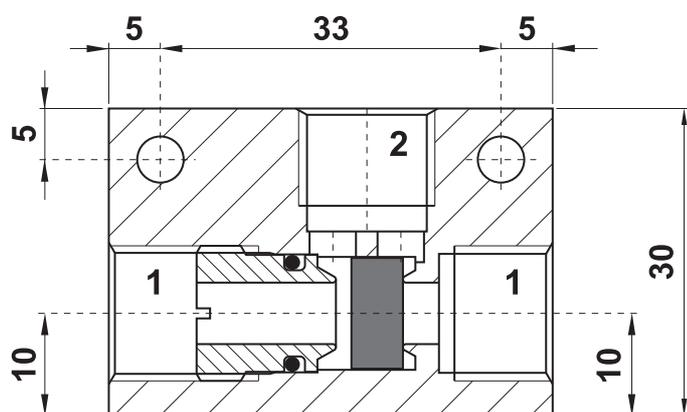

Dimensional

• Conexão Tubo - OU-C04

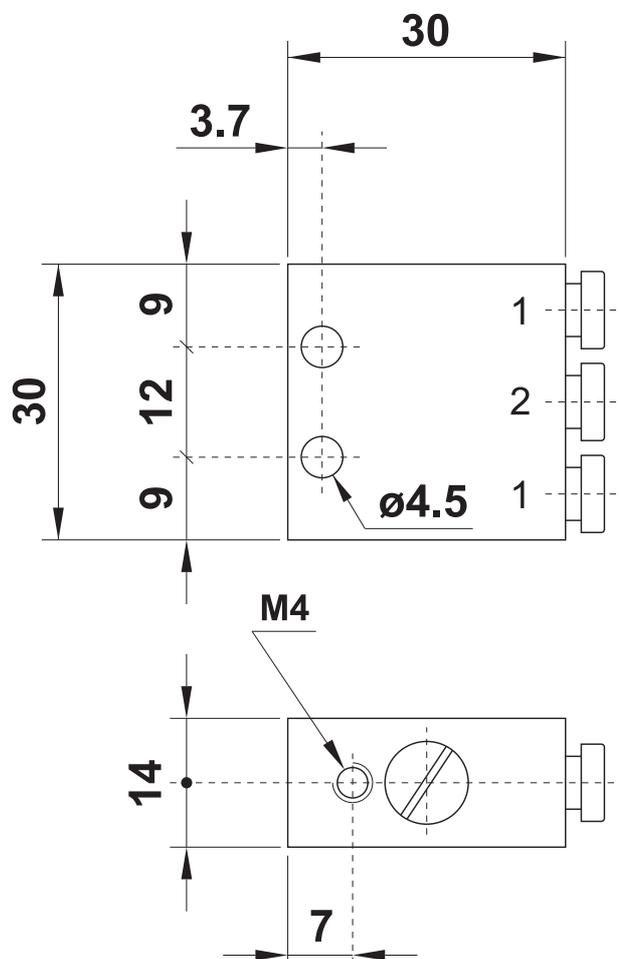



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)