

Amortecedor Hidráulico

Série AHR



Vantagens

- Regulagem de Amortecimento precisa
- Longa vida útil
- Compacto e Robusto
- Maior produção e eficiência da Máquina
- Menores custos de manutenção
- Poluição sonora reduzida
- Menores custos de Energia





Codificação

AHR

| Curso | |
|-------|------|
| 30 | 30mm |
| 60 | 60mm |

Dimensional

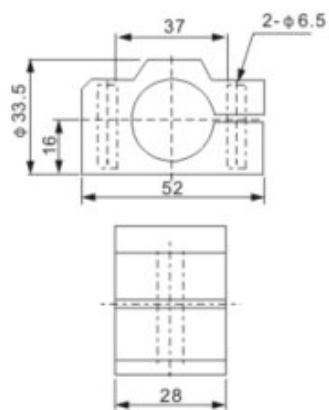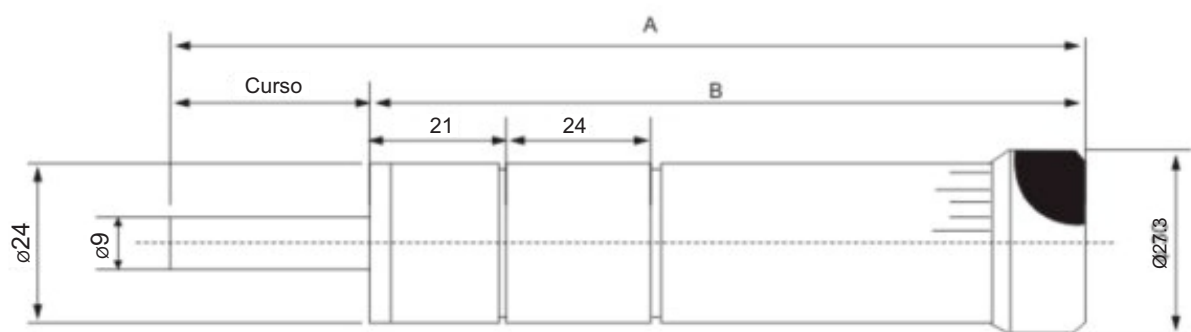

| Modelo | A | B | Curso Máximo | Temperatura de Trabalho | Carga Máxima |
|--------|-------|-------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| AHR30 | 207.1 | 177.1 | 30mm | -10 ~ 70°C | 350kgf |
| AHR60 | 287.6 | 227.6 | 60mm | -10 ~ 70°C | 350kgf |



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)